

**REMARKS**

Claims 1-33, 45-57, and 59 are currently pending. Claims 34-44 and 58 have been cancelled. Applicants reserve the right to pursue original and other claims in this and in other applications.

Claims 1-3, 5, 12-14, 16, 23-25, 27, 45-47, 48, and 56-59 stand rejected under 35 U.S.C. §103(a) as being unpatentable over Matsunoshita (U.S. Pat. No. 7,227,661) in view of Manabu (JP Pub. No. 2001-130124). Applicants respectfully traverse this rejection.

Claim 1 recites:

An image processing apparatus, comprising:

a first pattern detecting mechanism configured to detect a background dot pattern embedded in a background image included in image data of an original image from the image data;

a memory for storing an anti-copy background dot pattern; and

a pattern identity determining mechanism configured to compare the detected background dot pattern with the anti-copy background dot pattern stored in the memory and determine whether the detected background dot pattern is substantially identical to the anti-copy background dot pattern stored in the memory.

Matsunoshita discloses an image generating system for generating an image with specific patterns in the background of the image, where the background patterns indicate that the image is copy protected. Matsunoshita also discloses an image detecting method for detecting an image with specific patterns in the background of the image, where the background patterns indicate that the image is copy protected.

Matsunoshita fails to disclose at least the claim element of a “background dot pattern” and thus also fails to disclose other claim elements that relate to a “background dot pattern.” The invention of Matsunoshita discloses a different invention and searches for background patterns like

FIGs. 5(D) and 5(E), according to the Office. FIGs. 5(D) and 5(E) are “oblique line pattern images.” Thus, Matsunoshita fails to anticipate the claimed invention.

The Office admits that Matsunoshita “does not disclose using a dot pattern as the background pattern” and relies on Manabu as allegedly teaching a “microslit dot pattern formed along the drawing line of the background images to detect an unauthorized copy.” (Office Action, p. 4) The Office suggests that it would have been obvious to use the Manabu patterns in Matsunoshita “in order to enable easy detection of unauthorized copy.” Applicants respectfully disagree.

Applicants first note that the Office only provided an English translation of limited aspects of Manabu, e.g., Title, Novelty, Advantage (see enclosed exhibit A which appears to be a DERWENT printout). As noted in MPEP 760.02, reliance on a translation of a title and abstract of a non-English reference is generally insufficient to support a rejection. Nevertheless, Applicants will attempt to respond to the rejection.

Manabu’s title (in the DERWENT printout) indicates that the invention is directed toward a:

[m]icroslit pattern structure for printed matter, has base material with original image consisting of dot pattern, and detects unauthorized copy based on microslit dot pattern variation along the drawing line.

Manabu’s novelty (in the DERWENT printout) indicates that:

[t]he base material has original image consisting of dot pattern and divided into background and message image portions. The copy of the original image is obtained. The unauthorized copy is detected based on microslit pattern variation along the drawing line of background images. On detection of duplicate copy, a warning message is output.

Manabu’s advantage (in the DERWENT printout) is described as:

[t]he comparison of original image microslit pattern with duplicate, enables easy detection of duplicate copy. Also, duplicate copy is indicated using warning message.

From these three summary descriptions of Manabu, it appears that Manabu is directed to determining authorized copies based on the analysis of microslit patterns through which an image formed in a dot pattern is checked, and is not directed to the use of a "background dot pattern" embedded in an image for copy protection. Therefore, Manabu fails to cure the deficiencies of Matsunoshita and fails to disclose a "pattern identity determining mechanism configured to compare the detected background dot pattern with the anti-copy background dot pattern." As such, the rejection of claim 1 should be withdrawn.

It appears that the Office relies on Manabu's microslit pattern, which the Office alleges is analogous to, and therefore anticipates, or in the alternative, makes obvious, the claimed invention's "background dot pattern." But the English translation synopsis of Manabu's invention does not provide adequate support for the Office's assertion. Manabu's slit pattern is a pattern of slits that can be found in different parts of an image, e.g., in a dot or dots, in a streak, etc. Manabu's analysis of the slit pattern is based on the arrangement and direction of the slits. The claimed invention is directed towards background dot patterns and thus the characteristics of dots, e.g., the arrangement and size of the dots, in a background of an image.

Applicants have retrieved a machine translation from the Japanese Patent web site of Manabu, which is attached as Exhibit B.

Manabu, according to the Applicants' supplied machine translation, is directed toward recognizing a slit pattern and determining a message, e.g., a copy right protection message, revealed by the arrangement of the slit pattern. (See, Manabu, para. [0007]) (see also, para. [0009] "Minute slit pattern structure is the printer matter which has the forgery preventative structure being direct [sic] 10,000 line patterns at equal intervals")

Thus, contrary to the Office's assertion that Manabu discloses a "microslit dot pattern formed along the drawing line of the background images to detect an unauthorized copy," Manabu's invention is directed to slit patterns that are used to detect (through the slits) the underlying image and determine whether or not it is an unauthorized copy. Thus, Manabu fails to cure the deficiency of Matsunoshita and fails to disclose at least "background dot pattern" for use as copy protection and thus fails to disclose other claim elements that relate to a "background dot pattern." Therefore, the rejection of claim 1 should be withdrawn and the claims allowed over the combination of Matsunoshita and Manabu.

Independent claims 12, 23, and 45 also include a "background dot pattern" element and thus are allowable over the combination of Matsunoshita and Manabu for at least the reasons noted above.

Applicants appreciate the indication that claims 6-9, 20, 31, and 53 stand objected to but would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims. However, claims 6-9, 20, 31, and 53 depend from claims 1, 12, 23, and 45, respectively, and are allowable over Matsunoshita and Manabu for at least the reasons noted above with respect to claims 1, 12, 23, and 45.

In view of the above, Applicants believe the pending application is in condition for allowance.

Dated: April 4, 2008

Respectfully submitted,

By  #41,198

Thomas J. D'Amico

Registration No.: 28,371

Michael A. Weinstein

Registration No.: 53,754

DICKSTEIN SHAPIRO LLP

1825 Eye Street, NW

Washington, DC 20006-5403

(202) 420-2200

Attorneys for Applicants

**Exhibit A**

DERWENT-ACC-NO: 2001-491631

DERWENT-WEEK: 200154

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Microslit pattern structure for printed matter, has base material with original image consisting of dot pattern, and detects unauthorized copy based on microslit dot pattern variation along the drawing line

PATENT-ASSIGNEE: OKURASHO INSATSU KYOKUCHO [OKURN]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0311836 (November 2, 1999)

**PATENT-FAMILY:**

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 2001130124 A	May 15, 2001	N/A	011	B41M 003/14

**APPLICATION-DATA:**

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP2001130124A	N/A	1999JP-0311836	November 2, 1999

INT-CL (IPC): B41M003/14, B44F001/12

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001130124A

**BASIC-ABSTRACT:**

NOVELTY - The base material has original image consisting of dot pattern and divided into background and message image portions. The copy of original image is obtained. The unauthorized copy is detected based on microslit dot pattern variation along the drawing line of background images. On detection of duplicate copy, a warning message is output.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

- (a) Discrimination method of original and unauthorized latent images;
- (b) Discrimination tool

USE - For detecting unauthorized duplicate copy of printed matter obtained by color digital copier.

ADVANTAGE - The comparison of original image microslit pattern with duplicate, enables easy detection of duplicate copy. Also, duplicate copy is indicated using warning message.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the intersection of basic image and duplicate image.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.3/12

TITLE-TERMS: PATTERN STRUCTURE PRINT MATTER BASE MATERIAL ORIGINAL IMAGE CONSIST DOT PATTERN DETECT COPY BASED DOT PATTERN VARIATION DRAW LINE

DERWENT-CLASS: P75 P78 S06

EPI-CODES: S06-A20;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-363841

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-130124

(P2001-130124A)

(43) 公開日 平成13年5月15日 (2001. 5. 15)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	キーワード (参考)
B 4 1 M 3/14		B 4 1 M 3/14	2 H 1 1 3
B 4 4 F 1/12		B 4 4 F 1/12	

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平11-311836

(22) 出願日 平成11年11月2日 (1999. 11. 2)

(71) 出願人 391002823

大蔵省印刷局長

東京都港区虎ノ門2丁目2番4号

(72) 発明者 山越 孝

神奈川県小田原市酒匂六丁目4-30-206号

(72) 発明者 金子 智一

神奈川県小田原市酒匂二丁目14-28-7-106号

(72) 発明者 島田 和彦

神奈川県小田原市酒匂六丁目4-30-505号


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 偽造防止構造を有する印刷物、その判別方法及び判別具

(57) 【要約】

【課題】 デジタルカラーコピー機やパソコンの周辺機器等の画像入出力装置を利用した違法なコピーに対し、特定の警告メッセージが発現する微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターン印刷物、また、上記線画パターン印刷物に対して重ね合わせるだけで警告メッセージを顕像化し、容易に真偽判別が可能な判別スクリーンを提供する。

【解決手段】 線画及び／又はドットパターンにおける画線幅や直径を連続的に変化させて人物の顔画像を表現した基本画像Aに対して、前記線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に一定形状の微小スリットパターン構造を施す。

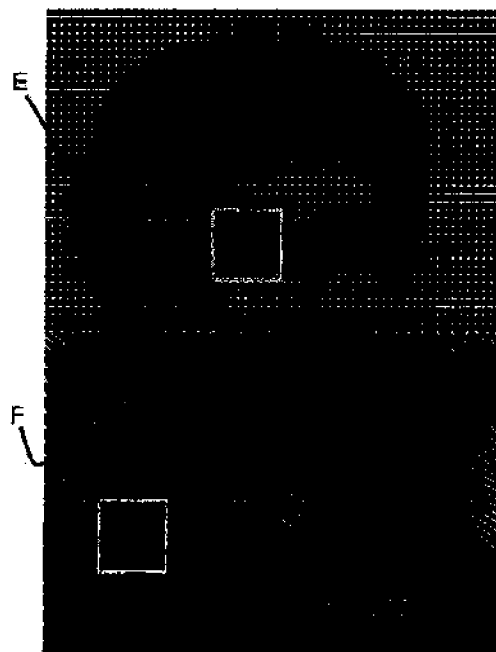



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材上に、線画及び／又はドットパターンから構成される基本画像を有し、前記基本画像が、背景画像部と、少なくとも1つ以上の潜像を施したメッセージ画像部とに区別され、前記背景画像部として区別された線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又はドット内に有した微小スリットパターンの配列方向の角度と、前記少なくとも1つ以上の潜像を施したメッセージ画像部として区別された線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターンの配列方向の角度とが、互いに異なる少なくとも2つ以上のスリット構造を有し、前記基本画像のメッセージ画像部は視認困難であるが、複写時に前記背景画像部と区別されて警告メッセージが視認されることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項2】 前記微小スリットパターン構造が、等間隔の直万線パターンであることを特徴とする請求項1記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項3】 前記基本画像における背景画像部として区別された線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターンのスリット幅とスリットのピッチと、メッセージ画像部として区別された線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターンのスリット幅とスリットのピッチとが、それぞれ同一であることを特徴とする請求項1又は2記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項4】 前記基本画像におけるメッセージ画像部が、文字、記号を表現する画像であることを特徴とする請求項1、2又は3記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項5】 前記線画及び／又はドットパターンの各々の線幅やドット径を連続的に変化させて、任意の階調を有する画像が表現されることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項6】 前記基本画像が、地紋模様であることを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項7】 前記少なくとも2つ以上の微小スリットパターン構造が直万線パターンで、そのピッチが共に画像複写装置の解像度(DPI)の逆数 $\times 2$ 以上で、500 $\mu\text{m}$ 未満である請求項4、5又は6記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項8】 前記少なくとも2つ以上の微小スリットパターン構造が直万線パターンで、そのピッチが共に画像複写装置の解像度(DPI)の逆数 $\times 2$ 未満である請求項4、5又は6記載の偽造防止構造を有する印刷物。

【請求項9】 請求項8記載の印刷物に、前記印刷物中に入れられた微小スリットパターン構造と同一ピッチの

万線パターンの像を有した透明フィルム等の基材からなる判別スクリーンを重ね合わせ、該判別スクリーンを回転させることにより、順に少なくとも1つ以上の警告メッセージを発現し、該警告メッセージの有無により上記印刷物と複写物とを判別することを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物の判別方法。

【請求項10】 請求項8記載の印刷物中に入れられた微小スリットパターン構造と同一ピッチの万線パターンの像と干渉するピッチの万線パターンを有する前記判別スクリーンで、前記印刷物の真偽を判別する透明フィルム基材からなる判別具。

【請求項11】 請求項8記載の印刷物中に表現された任意の画像は人物画像であり、その人物に対応した特定のID情報がメッセージ画像として入れられた顔画像入り身分証明書であることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、デジタルカラーコピー機等を使用して違法なコピーを行なったときに、警告メッセージが発現する、特殊な微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターンと、真偽判別のための判別スクリーンに関するものである。

【0002】

【従来の技術】高性能なデジタルカラーコピー機や、パソコンスキャナー及びプリンター等の周辺機器を悪用した違法な有価証券類の偽造事件が、近年多発している。これらの事件を抑制するために、網点印刷物の世界では、印刷物中にコピー機の複写能力を超えるような小さな網点領域を、複写時の警告メッセージとして機能するように印刷物中に設定するような偽造防止技術が用いられてきた。銀行券や各種の有価証券印刷物においては、彩紋模様、万線パターン、地紋模様と呼ばれる、特殊な方法で作製された各種の線画パターンが、偽造防止技術として広く用いられてきた。だが、このような特殊な線画印刷物も高性能なデジタルカラー複写機に対しては十分な抵抗力を持っているとはいえず、本出願人はさまざまな線画印刷物に対して特殊な画線構造や形態をいくつか提案してきた。

【0003】本出願人は、先に出願した、複写防止模様の作成方法及びその印刷物(特開平8-197828号公報、特開平8-300800号公報及び特願平10-365278)において、銀行券、有価証券類において広く使用されてきた、彩紋模様、万線パターン、地紋パターンを構成する。特定の領域に対して、個別の画線ごとにおいて、「2本に分岐」、「断絶線化」、「3本に分岐」と言うように、コピー機の複写能力を超えるような微細な画線構造(形態)を設計し、違法なコピー行為に対し特定の警告メッセージを発するような機能を実現してきた。しかし、前記個別の画線における特定の領域

に対して、コピー機の複写能力を超えるような微細な画線形態を印刷物上に実現するためには、刷版用フィルム及び刷版の露光現像条件の厳しげ、そして、印刷時における画線の太りやかすれなどの不安定要素を徹底的に排除するといった、ミクロンオーダーの高度な製版、印刷技術を必要としていた。また、ミクロンオーダーで設計された微細な画線であるため、通常の図柄印刷物と比較して版面の耐刷性は若干劣るという傾向があり、耐刷性の向上のための工夫が望まれていた。

【0004】また、上記従来技術は、彩紋模様、万線パターン、地紋パターン等の線画パターンを対象にした特殊構造（形態）化の技術であった。したがって、ドットパターンを構成する配列要素に対して、または、人物写真などの連続階調画像を星型図形や微小文字などの配列要素の大きさを連続的に変化させることで表現する特殊スクリーン法における、個別の配列要素に対して、従来の特殊構造（形態）化の技術を適用することは不可能であった。

【0005】また、特開平10-100529号公報には、パターン印刷物と、パターン印刷物と干渉するようなパターンを有する判別具とを用い、前記パターン印刷物を複写物上に重ね合わせるときのモアレパターンの有無により、真偽を判別することを特徴とする複写物の判別方法が開示されている。しかし、前記印刷物は、右45度上がりの黒の等間隔ストライプの繰り返しである規則的なパターン等が前提とされたものであり、前記パターンだけでは、山、肖像などの有意義画像の表現が困難である。また、金券等の全体の図柄デザイン中に、判別にまつわるパターン部分が、デザイン上、不必要に突出してしまう恐れがあるために、他の一般印刷物との差別化、あるいは前記印刷物発行元の企業イメージの向上を図る上で重要視される、意匠上の高級感や重量感が喪失してしまう恐れがある。また、デザイン上、突出しがちな判別にまつわるパターン部分は、偽造者の手による違法な複写後のパターン部分の加筆修正が、ピンポイント的に容易になされてしまうという恐れがある。

【0006】以上詳述したように、違法なコピーに対し警告メッセージが発生したり、その警告メッセージを巧妙に加筆、修正された複写物等に対しても、特殊な機械装置等を必要とせずに容易にその審議判別が可能であり、また、銀行券等の有価印刷物に必要な意匠上の高級感、重量感を有した彩紋模様やレリーフ模様などの任意の曲線状の線画や、任意形状の配列要素からなるドットパターンにも、全体的なデザインの調和を破壊することなく、本発明の技術が適用可能な、線画パターンやドットパターンのための特殊な画線形態が望まれていた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明はミクロンオーダーの高度な製版印刷技術を必要とせず、版面の耐刷枚数も通常の印刷物と遜色がなく、将来的に予想される複

写機器の高解像度化にたいしても前記特性を失うことなく対応可能な、デジタルカラーコピー機やパソコンの周辺機器を利用した違法なコピーに対し、基本画像を構成する線画及び／又はドットパターンの画線及び／又はドット内に微小スリットパターン構造を施し、背景画像部とメッセージ画像部とに入れられたスリットパターン構造の配列方向を異に施すことによって特定の警告メッセージが発現する微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターン印刷物であり、また、前記印刷物中に入れられたスリットパターン構造と同一ピッチの万線パターン像を有した透明フィルム等の基材からなる判別スクリーンを前記線画パターン印刷物に対して重ね合わせるだけで警告メッセージを顕像化し、容易に真偽判別が可能な判別方法及び判別スクリーンを実現することを課題とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明は、基材上に、線画及び／又はドットパターンから構成される基本画像を有し、前記基本画像が、背景画像部と、少なくとも1つ以上の潜像を施したメッセージ画像部とに区分けされ、前記背景画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又はドット内に有した微小スリットパターンの配列方向の角度と、前記少なくとも1つ以上の潜像を施したメッセージ画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターンの配列方向の角度とが、互いに異なる少なくとも2つ以上のスリット構造を有し、前記基本画像のメッセージ画像部は視認困難であるが、複写時に前記背景画像部と区別されて警告メッセージが視認されることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0009】また、微小スリットパターン構造が、等間隔の直万線パターンであることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0010】また、基本画像における背景画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターンのスリット幅とスリットのピッチと、メッセージ画像部として区分けされた線画及び／又はドットパターンのそれぞれの各画線内及び／又は各ドット内に有した微小スリットパターンのスリット幅とスリットのピッチとが、それぞれ同一であることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0011】また、基本画像におけるメッセージ画像部が、文字、記号を表現する画像であることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0012】また、線画及び／又はドットパターンの各々の線幅やドット径を連続的に変化させて、任意の階調を有する画像が表現されることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0013】また、基本画像が、地紋模様であることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0014】また、少なくとも2つ以上の微小スリットパターン構造が直万線パターンで、そのピッチが共に画像複写装置の解像度(DPI)の逆数 $\times$ 以上で、500 $\mu$ m未満である偽造防止構造を有する印刷物である。

【0015】また、少なくとも2つ以上の微小スリットパターン構造が直万線パターンで、そのピッチが共に画像複写装置の解像度(DPI)の逆数 $\times$ 2未満である偽造防止構造を有する印刷物である。

【0016】更に、前記印刷物中に入れられた微小スリットパターン構造と同一ピッチの万線パターンの像を有した透明フィルム等の基材からなる判別スクリーンを重ね合わせ、該判別スクリーンを回転させることにより、順に少なくとも1つ以上の警告メッセージを発現し、該警告メッセージの有無により前記印刷物と複写物とを判別することを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物の判別方法である。

【0017】更に、印刷物中に入れられた微小スリットパターン構造と同一ピッチの万線パターンの像と干渉するピッチの万線パターンを有する前記判別スクリーンで、前記印刷物の真偽を判別する透明フィルム基材からなる判別具である。

【0018】更に、印刷物中に表現された任意の画像は人物画像であり、その人物に対応した特定のID情報がメッセージ画像として入れられた顔画像入り身分証明書であることを特徴とする偽造防止構造を有する印刷物である。

【0019】

【発明の実施の形態】本発明に係る偽造防止構造を有する印刷物の実施の形態を図面を参照して説明する。本発明は、基材上に、背景画像部と少なくとも1つ以上の消像を施したメッセージ画像部とに区分けされた、線画及び/又はドットパターンから構成される基本画像を配置し、両画像部のそれぞれの各画線内及び/又はドット内に、配列方向又は幅とピッチを変化させた微小スリットパターンを施して成る構成のものである。

【0020】本発明に係る偽造防止構造を有する印刷物を複写機にかけて複写した場合には、オリジナル印刷物には認めることができなかった警告メッセージが発現する。また、本発明の印刷物は複写機の複写方向に依存するので、各画線内及び/又はドット内に施された微小スリットパターンのピッチによっては、印刷物を複写しても警告メッセージが発現しない場合があるが、このような場合は、印刷物中に入れられたスリットパターン構造と同一ピッチの万線パターン像を有した透明フィルム等の基材からなる判別スクリーンを前記印刷物に対して重ね合わせるにより、確実に真偽判別を行うことができる。

【0021】このように、基本画像を構成する線画及び

/又はドットパターンの画像に対して、微小スリットパターン構造を施すことにより、確実に偽造防止効果を発揮する。本発明をさらに作製工程も含めて実施例で以下に説明する。

【0022】

【実施例】図1は、本発明の微小スリットパターン構造を施すためのものとなる、線画及び/又はドットパターンにおける画線幅や直径を連続的に変化させて人物の顔画像を表現した、基本画像Aである。本発明は、線画及び/又はドットパターンの画線内及び/又はドット内にスリットパターン構造を付与することにあるので、基本画像における、線やドットの図柄の輪郭的特徴や、線やドットの配置的特徴に対して、本発明の作製方法において何らの不具合や、発明の効果において何らかの遜色をきたすことはない。したがって、基本画像に用いられる画像としては、単位領域内に線とドットが混在したものの、波状万線模様、同心円パターン、彩紋模様、或いは微小文字を配列要素とする配列パターン等、様々な線画及び/又はドットパターンが考えられ、本実施例に限定されるものではない。

【0023】図2は、コピー機による複写や判別スクリーンを重ね合わせたときに発現する警告メッセージ用の画像で、「OK」と「COPY」の文字からなる。

【0024】図3は、図1の基本画像Aと、図2の警告メッセージ用画像との交わりの部位であり、メッセージ画像部B(OK)とメッセージ画像部C(COPY)である。なお、メッセージ画像Bについては、一つのドットを単位として、交わりの部位が抽出されている。

【0025】図4は、基本画像Aからメッセージ画像部B(OK)とメッセージ画像部C(COPY)を除外した部位の画像で、背景画像部Dである。

【0026】本課題は、2つのメッセージ画像部B及びCと背景画像部Dにおいて、線画及び/又はドットパターンの画線内及び/又はドット内に微小なスリットパターン構造、すなわち、塗りつぶされた線画及び/又はドットパターンの画線内及び/又はドット内において、規則的に同一方向に配列された、隙間幅が数十ミクロンから数百ミクロン程度の細長い形状の、無印刷の白ぬけ領域を施すことによって達成される。本実施例のように、基本画像が、画線幅やドット径の変化によって任意の階調画像が表現されている場合、1つの画線内や1つのドット内に微小なスリットパターン構造を施す領域の大きさは、人物の顔画像のシャドウ部を表す画線幅やドット径が大きい部分と、人物のハイライト部を表す画線幅やドット径が小さい部分にかかわらず、一定としなければならない。シャドウ部の画線やドット径の増大に応じてスリットパターン構造を施す領域を増大させると、基本画像の階調性が失われてしまうので注意が必要である。さらには、2つのメッセージ画像部B及びCと背景画像部Dにおいて、微小スリットパターン構造の配列方向が

それぞれ異なることを特徴としている。

【0027】本発明では、2つのメッセージ画像部B及びCと背景画像部Dに施す微小スリットパターン構造のピッチを254ミクロンとし、スリット幅を約127ミクロンとし（このとき画線幅は約127ミクロン）、その配列方向は、印刷物左右方向を0度として反時計周り方向をプラス回転として、メッセージ画像部B（OK）用として90度、メッセージ画像部C（COPY）用として45度、背景画像部D用として0度とし、基本画像Aに対して微小スリットパターン構造を入れた。このとき得られた微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターンの模式図を図5に示す。

【0028】微小スリットパターン構造入りのメッセージ画像部B（OK）と背景画像部Dの境界付近Eの拡大図を図6に、微小スリットパターン構造入りのメッセージ画像部C（COPY）と背景画像部Dの境界付近Fの拡大図を図7に示す。

【0029】図6及び図7の拡大図から理解できるように、背景画像部及びメッセージ画像部における微小スリットパターン構造は、その両領域において、その配列方向のみが異なるだけであるので、背景画像部及びメッセージ画像部の両領域において、濃度差を有していない。したがって通常のオリジナル印刷物を観察した限りにおいては、警告メッセージが露呈してしまうようなことはない。さらには、微小スリットパターン構造の配列方向の差異ですら、肉眼では識別することが不可能であって、たとえ拡大鏡などを使用してその差異が識別可能だとしても、拡大鏡で得られる局所的な情報では、警告メッセージの全体像を復元することは極めて困難である。

【0030】得られた微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターンをもとに、市販のレーザープロッターを用いて製版用フィルムを作製し、次に、市販のポジタイプPS版で刷版を作製し、得られた刷版を用い、市販の上質紙上に、市販のオフセットインキ（薄赤紫色）で、印刷機器の調整は一般の平版オフセット印刷に等しく、特別に調整することなくオフセット印刷を行い印刷物を得た。

【0031】図8は、上記得られた印刷物を、ミノルタ社製デジタルカラーコピー機（Limos 2. G900）を用いて地図モードで複写した複写物を示したものである。オリジナル印刷物中には認めることができなかった「OK」と「COPY」の文字からなる警告メッセージが、はっきりと複写物に発現した。なお、警告メッセージの発現の様態は、コピー機の複写（走査）方向に依存する。

【0032】一方、上記複数のスリット構造の直方線パターンのピッチが、共に画像複写装置の解像度（DP1）の逆数×2（127ミクロン）未満である微小スリットパターン構造入り線画及び／又はドットパターン印刷物の場合、複写物は警告メッセージは発現することは

ない。このような場合、前記判別スクリーンを重ね合わせることによって確実にその真偽判別を行うことができる。

【0033】次に、コピー機における読み取り部の移動方向を0度として、コピー機のガラス面上に、印刷物表面を伏せて置かれたオリジナル印刷物の左右方向を反時計周りに回転させて、警告メッセージ「OK」と「COPY」の発現性のテストを行い、その結果を図9に示す。図9の角度の欄には時計周りの回転量を示す。

【0034】図9に示す実験結果において、はっきりと警告メッセージが発現しているのがわかるものを○、はっきりとはしないが警告メッセージを識別できるものを△、ほとんどわからないもの又はまったく識別できないものを×、という3段階によって目視評価を行った。

【0035】警告メッセージが発現する角度はある程度の範囲を持っていることが分かり、メッセージ画像部Bの発現については、コピー機の複写方向に対する印刷物の左右方向が40度から50度の間は複写時の警告メッセージが発現しない。メッセージ画像部Cについても、コピー機の複写方向に対する印刷物の左右方向が30度と70度付近の場合については警告メッセージが発現しないことが分かった。

【0036】したがって、複数のメッセージ画像部において、おのおののスリットの配列方向を、それぞれ異ならせて配置することで、どのような角度で複写されたとしても必ず警告メッセージが発現するような印刷物を設計することができる。また、単一のメッセージ画像部に対し、複数の背景画像部を設計し、上記背景画像におけるおのおののスリットの配列方向を、それぞれ異ならせて配置することによっても、同様の上記効果を有する印刷物を実現することができる。

【0037】また、警告メッセージの発現は、デジタルコピー機における、画像入出力時の特定の線数を持ったスクリーンとの干渉によって、メッセージ画像部と背景画像部とで再現性が異なることで、観察者にとって知覚可能な警告メッセージとして、背景画像部から差別化されて発現する。したがってスリット幅の大きさ、すなわち画線幅は、警告メッセージの発現適性には、関与しない。したがって製版、印刷工程における不安定要因によって、本実施例で述べたスリット幅の値に対して、実際のスリット幅に変動が生じたとしても支障はない。なお、画像設計段階で設計されたスリットのピッチについては、前記の不安定要因によって変動されないことはいうまでもない。

【0038】スリット幅が大きい場合、必然的に画線幅が小さくなり、印刷物全体の色調は薄いものとなる。したがって、有価印刷物における、地紋模様やレリーフ模様のような背景画像としての用途に適した印刷模様となる。

【0039】次に、微小スリットパターン構造のピッチ

と、スリット幅が異なる9種類のサンプルを作成した。本例に示されるように、上記図5に示した印刷物全体を縮小、あるいは拡大するだけで、図10に示したような様々な設計値のスリットを得ることができる。図5の図柄の設計値を100%とし、10%ずつ大きさを拡大・縮小して最小30%~最大110%までの、計9水準の印刷用図柄を得、更に前述した同様の印刷方法を経て、9水準の印刷物を得た。得られた印刷物を、ミノルタ社製(Limos 2, CF900)、キャノン社製(ILC900)、リコー社製(Imagic 4055)の3機種種のデジタルカラーコピー機を使用して複写実験を行った。実験結果を図11に示す。

【0040】上述したように、スリット幅(画線幅)は、警告メッセージの発現適性には関与しないので、設計値は太まかなものでよい。本例では、おおよその目安として、画線幅(画像部)とスリット幅(非画像部)の比が1対1となるように設計した。この設計比に基づく場合、最も細密な設計が必要とされる水準1においてさえも、画線幅は約38ミクロンとなる。この値は、製版、印刷工程における不安定要因によって、画線の太りやかすれ等の変動をうけることなく、既知の方法によって容易に印刷することが可能である。

【0041】図11の複写結果より、キャノン社製(ILC900)以外のコピー機による複写においては、良好な警告メッセージの発現効果を得た。その有効なスリットの設計値は広範囲であることが確認される。なお、リコー社製(IMAGIO4055)において、警告メッセージの発現効果が、ミノルタ社製(Limos 2, CF900)より、細密な水準側に広範囲に及ぶのはリコー社製(IMAGIO4055)の解像度が他のコピー機より高いからである。高解像度で細部(スリット構造)の再現性に優れるが故に、水準4の印刷物に対しても警告メッセージが発現するのである。

【0042】対オリジナルサイズが50%(水準3)以下の印刷物における、各ドットと各波状線内に施された微小スリット構造は、スリットが再現し得ない様な中間調のベタ領域として複写されている。したがって警告メッセージは発現することはない。しかしこのような場合、本発明で提案する判別スクリーンを重ね合わせることによって確実にその真偽判別を行うことが出来る。

【0043】本発明で提案する判別スクリーンは、透明フィルム等の基材上に、印刷物中に施された微小スリット構造のピッチと、同一ピッチの万線パターンの像を有したものであり、具体的には、ピッチが127ミクロン、画線幅が64ミクロンの直万線パターンの像を有したものである。微小スリットパターン構造が再現されていない複写物においては、判別スクリーンを重ね合わせた場合、干渉が起こり得ないので、警告メッセージが発現せず、それが偽造物であるとの判定が可能である。判別拡大鏡などを用いて、複写物内における微小スリット

パターン構造の有無を検査すればその真偽判別は可能ではあるが、本発明で提案する、印刷物の図柄に対応した判別スクリーンを用いることによって、その真偽判別を容易に、そして確実に行うことができる。

【0044】図12は、対オリジナルサイズが50%である水準3の印刷物Gに対し、判別スクリーンHを重ね合わせて警告メッセージKを顕像化したものである。上記判別スクリーンは、透明フィルム等の基材上に、印刷物中に施された微小スリット構造のピッチと、同一ピッチの万線パターンの像を有したものであり、具体的にはピッチが127ミクロン、画線幅が約64ミクロンの直万線パターンの像を有している。本実施例では、この判別スクリーンの基材としては、感光した写真フィルムを使用した。また、判別スクリーン上の直万線パターンを重ね合わせによる印刷物画像の錯乱を回避したいのであれば、透明スクリーン基材上に凹凸の溝パターンを形成してもよい。

【0045】なお、ピッチが120ミクロン以下で、スリット幅が60ミクロン程度の微小スリットパターン構造が施された線画及び/又はドットパターンにおいては、警告メッセージの変わりに、基本画像に対応した特定のID情報等を潜像化してもよい。この場合、仮にパソコンの周辺機器などを利用して、スリットのピッチ、幅、そして角度が、オリジナル印刷物と同一でない偽の微小スリット構造が入れられたとしても、基本画像に対する特定の、真のID情報が判別スクリーンによって発現しないので、コスト性に優れて有効で確実な、暗号的ID情報を有した線画及び/又はドットパターンが実現可能である。

【0046】さらに具体的には、微小文字などの配列要素の大きさを連続的に変化させることで、任意の連続階調画像を表現する特殊スクリーン法によって、人物の顔写真を表現し、その人物を特定する、ID情報、たとえば生年月日等の情報をメッセージ画像部に採用する。偽造者にとっては既存技術である特殊スクリーン法によって、印刷物とは異なる人物の顔写真を、高い完成度で偽造することは出来ても、配列要素内部に入れられた微小スリットパターン構造までも刻銘に偽造することは困難である。

【0047】以上、本発明の実施の形態に基づいて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、特許請求の範囲記載における技術的思想の範囲内であれば、その他のいろいろな実施の形態が考えられることはいうまでもない。

【0048】

【発明の効果】本発明の印刷物中に用いられる画線幅は、最小の水準中に用いられているものでも、従来技術と比較して2倍から3倍の大きさを有している。そのため製版、印刷工程に多少の不安定要因が介在したとしても容易に印刷物を作成することが出来る。また、版面の

耐刷能力についても、通常の印刷物と比較しても遜色はないため、コスト的に有利に印刷が可能である。また、本発明で使用される画線幅は最小でも40ミクロン前後から、そして最大で120ミクロン前後であるということから、印刷が困難であるとされる顔料粒子径が比較的大きな金や銀インキを刷色インキとするような印刷にも適したものである。

【0049】また、本発明の印刷物の潜像発現の効果は絶大である。発現の微細は、コピー機における入出力走査方向に対して依存性はあるものの、最高解像力レベルのデジタルカラーコピー機においても容易に警告メッセージが発現した。また、本発明によれば、将来的に予想される複写性能の向上に伴う偽造の危険性についても、微小スリットパターン構造のピッチ、スリット幅をさらに細密にすることで迅速に対処が可能である。仮に、現在のもものと比較して2倍の最高解像力レベルのデジタルカラーコピー機が出現したとしても、スリットのピッチ及び幅を50%サイズの水準の設計値(ピッチ127ミクロン、幅63.5ミクロン)を採用することで容易に対処が可能である。

【0050】なお、おおよそ50%サイズ以下の水準においては、微小スリットパターン構造が画像入力装置の入力解像度を超えているために複写物として出力された際、警告メッセージは発現しない。しかし、微小スリットパターン構造を持たない複写物上の線画及びドットでは判別スクリーンに対しても干渉がおき得ない、したがって判別スクリーンを重ね合わせたときに警告メッセージが発現しないので、容易に偽造物であるとの判定が可能である。

【0051】また、100%サイズ以下の水準における微小スリットパターン構造の設計値の範囲内においては、警告メッセージの代わりに、基本画像を特定できるようなID情報(隠し情報)を採用することで本発明の効果はさらに発揮される。この方法を、基本画像を顔画像とするような顔画像入りの身分証明書などに採用した場合、本人の生年月日やパスワード等を、微小スリットパターン構造を介して潜ませることが可能なので、うわべだけの顔画像の差し替えに対する偽造防止効果が高い。

【0052】本発明は、基本画像と呼ばれる既存の線画及び/又はドットパターンの画像に対して微小スリットパターン構造を施すことによってその発明は達成される。したがって、複写時の警告メッセージや、判別スクリーンを重ね合わせた時に発現する警告メッセージや隠し情報の発現性について、線画デザイナーは考慮したり、またデザイナーのデザイン上に特別な制約が生じることはない。また、デザイン知識を有しない任意の者でも偽造防止印刷物を作成することができ作業の分担性が可能となる。また、すでにデータベース化されて保存されている線画やドットパターンデザインに対しても、微

小スリットパターン構造を施すことで容易に偽造防止効果を有した線画デザインへと作り変えることが可能であるため効率性に優れる。

【0053】加えて、先の複写防止模様の作成方法及びその印刷物(特開平8-197828号公報、特開平8-300800号公報及び特開平10-365278)では、潜像を施す部分と施さない部分の連続線とで画線面積を等しくする必要があり、そのため画線の設計値の算出や編集作業に時間がかかってしまう。これに対し本発明は、前述したように既存の画線もしくは新しくデザインされた画線に対し、微小スリットパターン構造を施すだけなので編集作業が容易である。

【0054】また、同一の図柄をもとに、微小スリットパターン構造を含む全体の図柄のサイズ変更を行うだけで、一つは複写時に警告メッセージを発現させるもの、もう一つは、判別スクリーンを使用するID情報が潜在化された、異なる2つの偽造防止印刷物を簡単に選択し作成することができる。

【図面の簡単な説明】

- 20 【図1】 本発明の、微小スリットパターン構造を施すためのもとになる基本画像Aを示す。
- 【図2】 コピー機による複写や判別スクリーンを重ね合わせたときに発現する警告メッセージ用の画像を示す。
- 【図3】 図1の基本画像Aと、図2の警告メッセージ用画像との交わりの部位を示す。
- 【図4】 基本画像Aからメッセージ画像部B(OK)とメッセージ画像部C(COPY)を除外した部位の画像で、背景画像部Dを示す。
- 30 【図5】 微小スリットパターン構造入り線画及び/又はドットパターンの模式図を示す。
- 【図6】 微小スリットパターン構造入りのメッセージ画像部B(OK)と背景画像部Dの境界付近の拡大図Eを示す。
- 【図7】 微小スリットパターン構造入りのメッセージ画像部C(COPY)と背景画像部Dの境界付近の拡大図Fを示す。
- 【図8】 複写物のサンプル画像を示す。
- 【図9】 複写機の走査角度の変化に伴った潜像発現の度合いの目視評価を示す。
- 【図10】 サイズを変更した各水準の設計値を示す。
- 【図11】 3種類のコピー機での複写結果を示す。
- 【図12】 判別スクリーンを重ね合わせて警告メッセージを顕像化する方法を示す。
- 【符号の説明】
- A 基本画像
- B メッセージ画像B
- C メッセージ画像C
- 40 D 背景画像部D

E メッセージ画像Bと背景画像部との境界付近  
 F メッセージ画像Cと背景画像部との境界付近  
 G 印刷物

H フィルム  
 J 直方線パターン  
 K 警告メッセージ


【図1】



【図2】

**OK**  
**COPY**

【図4】

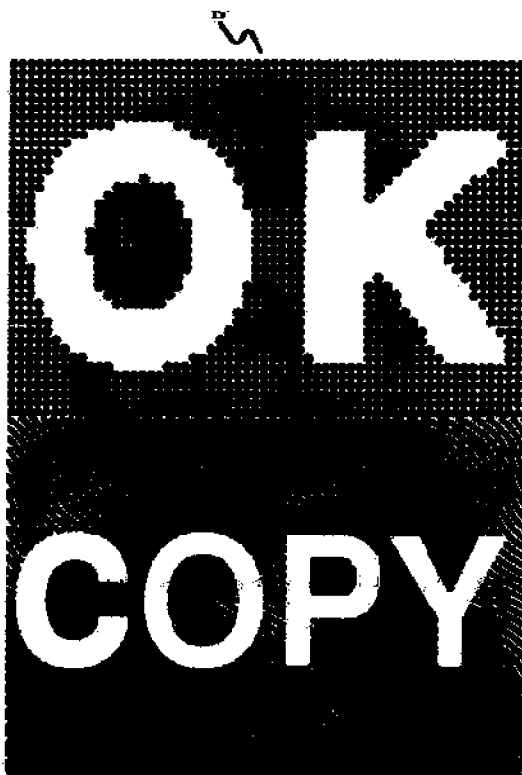

【図3】


**OK**  
**COPY**

【図9】


走査角度の依存性評価表

角度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
警告 メッ セー ジ	OK	○	○	△	△	×	×	△	△	○
	COPY	○	○	△	×	△	○	△	×	△


【図5】

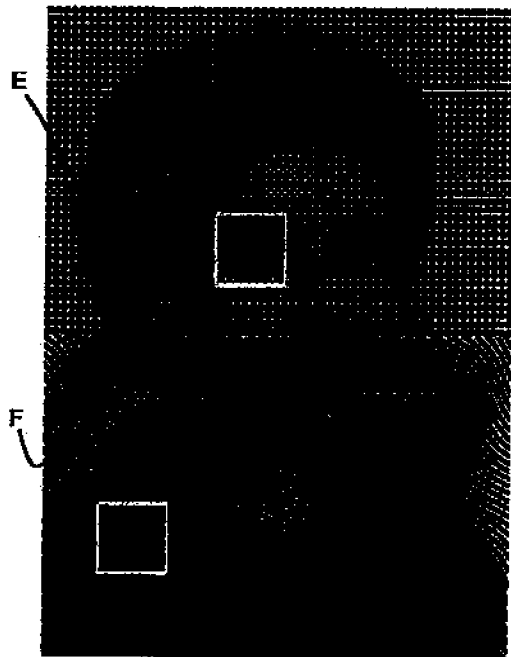


【図6】

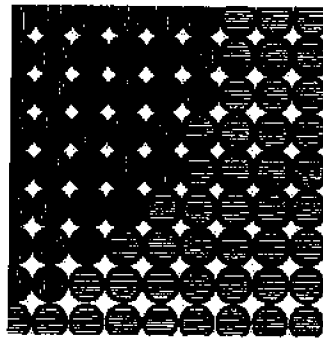

【図7】



【図8】

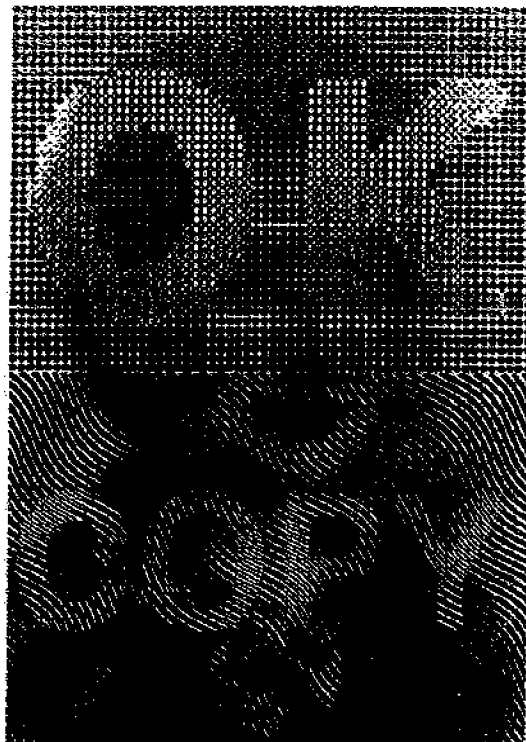



【図10】

水準の設計値

	水準1	水準2	水準3	水準4	水準5	水準6	水準7	水準8	水準9
オリジナルと比較したサイズ	90%	90%	90%	90%	70%	80%	90%	100%	110%
スリットのピッチ	76	103	127	152	178	203	229	254	279
スリット幅	58	51	64	76	89	102	114	127	140

単位：ミクロン

【図11】

CP900 (ミノルタ)

		水準番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
警告メッセージ	OK	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	COPY	×	×	×	×	○	○	○	○	○


CLC900 (キヤノン)

		水準番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
警告メッセージ	OK	×	×	×	×	△	△	△	×	×
	COPY	×	×	×	×	△	△	×	×	×

Imago color 4055 (リコー)

		水準番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
警告メッセージ	OK	×	×	×	△	○	○	○	○	○
	COPY	×	×	△	○	○	○	○	○	○

【図12】

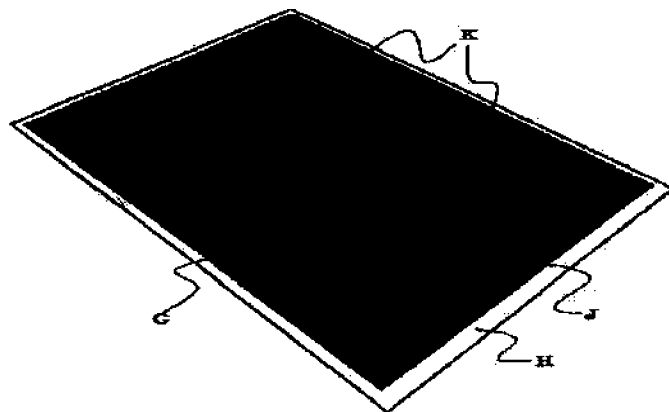

フロントページの続き

(72)発明者 小野 塚 裕喜

神奈川県小田原市酒匂六丁目4-30-202  
号

Fターム(参考) 2H113 AA04 AA06 BA05 BB02 BB22  
CA39 CA40 CA44 FA56

**Exhibit B**

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-130124

(43)Date of publication of application : 15.05.2001

(51)Int.Cl.

B41M 3/14

B44F 1/12

(21)Application number : 11-311836

(71)Applicant : PRINTING BUREAU MINISTRY OF  
FINANCE JAPAN

(22)Date of filing : 02.11.1999


(72)Inventor : YAMAKOSHI MANABU  
KANEKO TOMOKAZU  
SHIMADA KAZUHIKO  
ONOUKA HIROYOSHI

(54) PRINTED PRODUCT HAVING FORGERY PREVENTIVE STRUCTURE, METHOD FOR  
DISCRIMINATING IT AND DISCRIMINATING IMPLEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a line drawing and/or dot pattern printed product with a fine slit pattern structure for developing a specific warning message to an illegal copy utilizing an image input/output unit for a digital copier or the peripheral equipment of a personal computer and a discriminating screen capable of visualizing the message and easily discriminating a truth or a falsehood merely by superposing on the line drawing pattern printed product.

SOLUTION: A fine slit pattern structure of a predetermined shape is executed in respective printing elements and/or dots of a line drawing and/or a dot pattern on a basic image A expressing the face image of a person by continuously changing the printing element width or the diameter of the line drawing and/or the dot pattern.

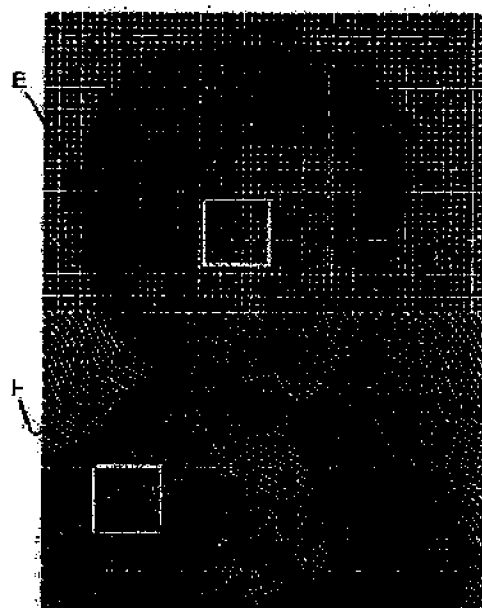

[MENU](#)

[SEARCH](#)

[INDEX](#)

[DETAIL](#)

[JAPANESE](#)

[LEGAL  
STATUS](#)

1 / 1

**\* NOTICES \***

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

**DETAILED DESCRIPTION**

---

**[Detailed Description of the Invention]****[0001]**

**[Field of the Invention]**This invention relates to the special minute slit pattern structure incoming line drawing and/or dot pattern which a warning message reveals, and the distinction screen for truth distinction, when an illegal copy is performed using a digital color copier etc.

**[0002]**

**[Description of the Prior Art]**The forged incidents of the illegal negotiable securities which abused peripheral equipment, such as a highly efficient digital color copier, a personal computer scanner, a printer, are occurring frequently in recent years. In order to control these incidents, in the world of halftone dot printed matter, anti-fraud technology which sets up a small dot area which exceeds the copy capability of a copy machine in printed matter into printed matter function as a warning message at the time of a copy has been used. In a bank note or various kinds of negotiable-securities printed matter, various kinds of line drawing patterns which are called a guilloche pattern, 10,000 line patterns, and a design pattern and which were produced by the special method have been widely used as anti-fraud technology. But, it could not say that such special line drawing printed matter also had sufficient resistance force to a highly efficient digital color copying machine, but these people have proposed some special streak structures and gestalten to various line drawing printed matter.

**[0003]**In the preparation method of a copy preventive pattern for which these people applied previously, and its printed matter (JP,8-197828,A, JP,8-300800,A, and Japanese Patent Application No. 10-365278), In every individual streak to the specific field which constitutes the guilloche pattern, 10,000 line patterns, and design pattern which have been widely used in a bank note and negotiable securities, A detailed streak structure (gestalt) which exceeds the copy capability of a copy machine to \*\*\*\* referred to as "branching to two", "rupture line-ization", and "branching to three" was designed, and a function which emits a specific warning message to an illegal copy act has been realized. However, in order to realize a detailed streak gestalt which exceeds the copy capability of a copy machine on printed matter to the specific field in said individual streak. the streak at the time of severe management of the film for lithographic plates and the exposure developing condition of a lithographic plate and printing growing fat, and rubbing in \*\* -- etc. -- the advanced platemaking of micron order of eliminating unstable factors thoroughly, and printing technique were needed. Since it was the detailed streak designed by micron order, as compared with the usual pattern

printed matter, the print durability of a printing plate has the tendency to be a little inferior, and a device for improvement in print durability was desired.

[0004]The above-mentioned conventional technology was the art of special-structure(gestalt)-izing for line drawing patterns, such as a guilloche pattern, 10,000 line patterns, and a design pattern. Therefore, the array element which constitutes a dot pattern is received, Or it was impossible to have applied the art of the conventional special-structure(gestalt)-izing to the individual array element in the special screen method which expresses continuous tone imageries, such as a figure photograph, by changing the size of array elements, such as an asterism and minute letters, continuously.

[0005]To JP, 10-100529, A. The discriminating method of the copy characterized by distinguishing truth by the existence of a moire pattern when piling up said pattern printing thing on a copy is indicated using the pattern printing thing, the pattern printing thing, and the discriminating implement that has a pattern in which it interferes. However, the regular pattern etc. which are repetitions of an uphill black regular-intervals stripe are made into a premise right 45 degrees, and expression of the significant picture of a mountain, a portrait, etc. is difficult for said printed matter only by said pattern. Since a possibility that the pattern part related to distinction may project superfluously on a design is in pattern designs, such as the whole gold note, There is a possibility that the high grade feeling and weightiness on a design to which importance is attached when aiming at differentiation with other common printed matter or improvement in the corporate image of said printed matter issue origin may lose. The pattern part related to the distinction which tends to be projected on a design has a possibility that retouch correction of the pattern part after the illegal copy by a forger's hand may be easily made in pinpoint.

[0006]Also as opposed to the copy etc. which the warning message occurred to the illegal copy, or the warning message was corrected skillfully, and were corrected as explained in full detail above, The deliberation distinction is easily possible for not needing a special mechanical apparatus etc., The line drawing of the shape of an arbitrary curve, such as a guilloche pattern with the high grade feeling on a design required for valuable printed matter, such as a bank note, and weightiness, and a relief pattern, The dot pattern which consists of an array element of arbitrary shape was also expected the special streak gestalt for a line drawing pattern or a dot pattern which can apply the art of this invention, without destroying harmony of an overall design.

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]This invention does not need the advanced platemaking printing technique of micron order, and the number of \*\*-proof sheets of a printing plate does not have usual printed matter and inferiority, either, Without losing said characteristic also to high-resolution-izing of the copying machine machine expected in the future, [ which can respond ] As opposed to the illegal copy using the peripheral equipment of a digital color copier or a personal computer, Minute slit pattern structure is given in the streak of the line drawing which constitutes base images, and/or a dot pattern, and/or a dot, It is the minute slit pattern structure incoming line drawing and/or dot pattern printed matter which a specific warning message reveals by giving the arrangement direction of slit pattern structure into which it was put by the background image part and the message image part to \*\*, A warning message is developed only by piling up the distinction screen which consists of substrates, such as a bright film with 10,000 line pattern images of slit pattern structure and an identical pitch into which it was put into said printed matter, to said line

drawing pattern printing thing, Let it be a technical problem to realize easily the discriminating method in which truth distinction is possible, and a distinction screen.

[0008]

[Means for Solving the Problem]Printed matter this invention is characterized by that comprises the following.

On a substrate, it has base images which comprise a line drawing and/or a dot pattern, and said base images are background image parts.

An angle of an arrangement direction of a minute slit pattern which it had in each streak of each of a line drawing which was classified into a message image part which gave at least one or more latent images, and was classified as said background image part, and/or a dot pattern, and/or a dot.

An angle of an arrangement direction of a minute slit pattern which it had in each streak of each of a line drawing classified as a message image part which gave said at least one or more latent images, and/or a dot pattern, and/or each dot, Forgery preventive structure although it has at least two or more mutually different slit structures and a message image part of said base images is difficult to recognize visually, wherein it is distinguished from said background image part at the time of a copy and a warning message is recognized visually.

[0009]Minute slit pattern structure is the printed matter which has the forgery preventive structure being direct 10,000 line patterns at equal intervals.

[0010]Slit width of a minute slit pattern and a pitch of a slit which it had in each streak of each of a line drawing classified as a background image part in base images, and/or a dot pattern, and/or each dot, Slit width of a minute slit pattern and a pitch of a slit which it had in each streak of each of a line drawing classified as a message image part and/or a dot pattern and/or each dot are the printed matter which has the forgery preventive structure characterized by respectively same thing.

[0011]A message image part in base images is the printed matter which has the forgery preventive structure being a picture expressing a character and a sign.

[0012]It is the printed matter which has forgery preventive structure, wherein a picture which changes continuously a line drawing, and/or line width and a dot diameter of a dot pattern, and has arbitrary gradation is expressed.

[0013]Base images are the printed matter which has the forgery preventive structure being a design pattern.

[0014]At least two or more minute slit pattern structures are direct 10,000 line patterns, and the pitch is [ both ] the printed matter which has the forgery preventive structure which is more than reciprocal x of resolution (DPI) of a picture reproducing unit, and is less than 500 micrometers.

[0015]At least two or more minute slit pattern structures are direct 10,000 line patterns, and the pitch is [ both ] the printed matter which has the forgery preventive structure which is less than [ of resolution (DPI) of a picture reproducing unit / reciprocal x2 ].

[0016]By piling up a distinction screen which consists of substrates, such as a bright film with an image of 10,000 line patterns of minute slit pattern structure and an identical pitch into which it was put into said printed matter, and rotating this distinction screen, It is a discriminating method of printed matter which has the forgery preventive structure revealing at least one or more warning messages in order, and



distinguishing said printed matter and a copy by existence of this warning message.

[0017]It is said distinction screen which has the 10,000 line patterns of an image of 10,000 line patterns of minute slit pattern structure and an identical pitch into which it was put into printed matter, and a pitch in which it interferes, and is a discriminating implement which consists of a transparent film base material which distinguishes truth of said printed matter.

[0018]Arbitrary pictures expressed in printed matter are portrait images, and specific ID information corresponding to the person is the printed matter which has the forgery preventive structure being the identification card containing a face picture into which it was put as a message image.

[0019]

[Embodiment of the Invention]The embodiment of printed matter which has the forgery preventive structure concerning this invention is described with reference to drawings. . This invention was classified on the substrate by the background image part and the message image part which gave at least one or more latent images. It is a thing of composition of giving the minute slit pattern which has arranged the base images which comprise a line drawing and/or a dot pattern and from which an arrangement direction or width, and a pitch were changed into each streak of each of a both-images part and/or a dot.

[0020]When it copies having covered the printed matter which has the forgery preventive structure concerning this invention over the copying machine, to original printed matter, the warning message which was not able to be accepted is revealed. Since it depends for the printed matter of this invention in the copy direction of a copying machine, even if it copies printed matter depending on the pitch of the minute slit pattern given in each streak and/or a dot, a warning message may not be revealed, but. In such a case, truth distinction can be ensured by piling up the distinction screen which consists of substrates, such as a bright film with 10,000 line pattern images of slit pattern structure and an identical pitch into which it was put into printed matter, to said printed matter.

[0021]Thus, a forgery prevention effect is certainly demonstrated by giving minute slit pattern structure to the picture of the line drawing which constitutes base images, and/or a dot pattern. An example explains this invention below also including a making process further.

[0022]

[Example]Drawing 1 is the base images A which changed continuously the streak width and the diameter in a line drawing and/or a dot pattern which become a basis for giving minute slit pattern structure of this invention, and expressed the person's face picture. It is in giving slit pattern structure in a line drawing, the streak of a dot pattern, and/or a dot in this invention.

Therefore, in the manufacturing method of this invention, a certain inferiority is not caused in any fault and an effect of the invention to the arrangement feature of the line or the outline feature of the pattern of a dot in base images, a line, or a dot.

Therefore, as a picture used for base images, In a unit field, the various line drawing and/or dot patterns which use as an array element that in which the line and the dot were intermingled, wavelike 10,000 line patterns, a concentric circle pattern, a guilloche pattern, or minute letters, such as an arrangement pattern, can be considered, and it is not limited by this example.

[0023]Drawing 2 is a picture for warning messages revealed when the copy and distinction screen by a copy machine are piled up, and consists of a character of "O.K." and "COPY."

[0024]Drawing 3 is a part of the intersection of the base images A of drawing 1, and the picture for warning messages of drawing 2.

They are message image part B (O.K.) and message image part C (COPY).

About message image B, the part of the intersection is extracted by making one dot into a unit.

[0025]Drawing 4 is a picture of the part which excepted message image part B (O.K.) and message image part C (COPY) from the base images A, and is the background image part D.

[0026]In the two message image parts B and C and background image parts D this technical problem, [ in slit pattern structure minute in a line drawing, the streak of a dot pattern, and/or a dot, i.e., the painted-out line drawing, the streak of a dot pattern, and/or a dot ], It is attained by giving the white omission field whose space width arranged regularly in the uniform direction is not printed [ with a long and slender shape of about hundreds of / tens to / microns ]. When arbitrary gradation images are expressed for base images by change of streak width or a dot diameter like this example, Suppose that the size of the field which gives minute slit pattern structure in one streak and one dot is constant irrespective of a portion with large streak width and dot diameter showing the shadow part of a person's face picture, and a portion with small streak width and dot diameter showing a person's highlight part. If the field which gives slit pattern structure according to the streak of a shadow part or increase of a dot diameter is increased, since the story tonality of base images will be lost, cautions are required. In the two message image parts B and C and background image parts D, it is characterized by the arrangement directions of minute slit pattern structure differing, respectively.

[0027]In this invention, the pitch of the minute slit pattern structure given to the two message image parts B and C and background image parts D shall be 254 microns, Slit width shall be about 127 microns (streak width is about 127 microns at this time), and that arrangement direction, making a printed matter longitudinal direction into 0 times, and considering the direction of the circumference of an anti-clock as plus rotation -- message image part B (O.K.) -- as business -- 90 degrees and message image part C (COPY) -- as business, 45 degrees, it was considered as 0 times as an object for background image part D, and minute slit pattern structure was put in to the base images A. The mimetic diagram of the minute slit pattern structure incoming line drawing obtained at this time and/or a dot pattern is shown in drawing 5.

[0028]Message image part [ containing minute slit pattern structure ] B (O.K.) and the enlarged drawing near [ E ] the boundary of the background image part D are shown in drawing 6, and message image part C (COPY) containing minute slit pattern structure and the enlarged drawing near [ F ] the boundary of the background image part D are shown in drawing 7.

[0029]Since the minute slit pattern structure in a background image part and a message image part only differs only in the arrangement direction, in both the fields of a background image part and a message image part, it does not have density difference in both the field, so that he can understand from the enlarged drawing of drawing 6 and drawing 7. Therefore, in the limitation which observed the usual original printed matter, it is not exposed of a warning message. It is impossible to identify even with the difference in the arrangement direction of minute slit pattern structure with the naked eye, and it is very difficult to restore the overview of a warning message even if, for the local information acquired with a magnifying glass using a magnifying glass etc., though it is identifiable in the difference.

[0030]Based on the minute slit pattern structure incoming line drawing and/or dot pattern which were

obtained, Using the lithographic plate obtained by producing the film for platemaking using a commercial laser plotter, next producing a lithographic plate by a commercial POJITAIPU PS plate, in the commercial high-quality paper with commercial offset ink (thin red purple color). Adjustment of a printing press was equal to general lithography offset printing, without adjusting specially, performed offset printing and obtained printed matter.

[0031]Drawing 8 shows the copy which copied the printed matter which was obtained as for the account of the upper in map mode using the digital color copier by Minolta Co., Ltd. (Limos 2. CF900). The warning message which consists of a character of "O.K." which was not able to be accepted, and "COPY" into original printed matter was revealed to the copy clearly. It depends for the aspect of a manifestation of a warning message in the copy (scan) direction of a copy machine.

[0032]On the other hand, in the case of the minute slit pattern structure incoming line drawing whose pitch of the direct 10,000 line patterns of two or more above-mentioned slit structures is both less than reciprocal x2 (127 microns) of the resolution (DPI) of a picture reproducing unit, and/or dot pattern printed matter, a warning message does not reveal a copy. In such a case, the truth distinction can be ensured by piling up said distinction screen.

[0033]Next, the move direction of the reading part in a copy machine is made into 0 times, the longitudinal direction of the original printed matter which turned down the printed matter surface and was placed on the glass surface of a copy machine is rotated to the circumference of an anti-clock, the manifestation nature of a warning message "O.K." and "COPY" is tested, and the result is shown in drawing 9. The rotation of the circumference of a clock is shown in the column of the angle of drawing 9.

[0034]In the experimental result shown in drawing 9, the three-stage to which what is clearly understood that the warning message is revealed is said as O, and \*\*, the hardly understood thing, or the thing which is not discriminable at all is clearly said for what can identify a warning message although there is nothing then as x performed visual evaluation.

[0035]It turns out that the angle which a warning message reveals has a certain amount of range, and the warning message at the time of a copy is not revealed for the longitudinal direction of the printed matter to the copy direction of a copy machine between 40 to 50 degrees about the manifestation of message image part B. About the case where the longitudinal directions of printed matter [ as opposed to / C / message image part / the copy direction of a copy machine ] are 30 degrees and near 70 degrees, it turned out that a warning message is not revealed.

[0036]Therefore, in two or more message image parts, by changing the arrangement direction of each slit, respectively and arranging it, even if copied at what kind of angle, printed matter which a warning message certainly reveals can be designed. The printed matter which has the same above-mentioned effect is realizable also by designing two or more background image parts, changing the arrangement direction of each slit in the above-mentioned background image, respectively, and arranging it to a single message image part.

[0037]The manifestation of a warning message is that reproducibility changes in a message image part and a background image part with interference with a screen with the specific number of lines at the time of the picture input and output in a digital copy machine, For an observer, as a warning message in which consciousness is possible, it is differentiated from a background image part and is revealed. Therefore, it

does not participate in the manifestation fitness of a warning message, the size, i.e., the streak width, of slit width. Therefore, it is convenient even if change arises in actual slit width according to the destabilizing factor in platemaking and presswork to the value of the slit width described by this example. About the pitch of the slit designed in the picture design stage, it cannot be overemphasized that it does not change according to the aforementioned destabilizing factor.

[0038]When slit width is large, streak width becomes small inevitably and the color tone of the whole printed matter will become thin. Therefore, it becomes a printing pattern suitable for the use as a background image like the design pattern in valuable printed matter, or a relief pattern.

[0039]Next, the pitch of minute slit pattern structure and the sample which is nine kinds from which slit width differs were created. As shown in this example, the slit of various designed values as shown in drawing 10 can be obtained only by reducing or expanding the whole printed matter shown in above-mentioned drawing 5. The designed value of the pattern of drawing 5 was made into 100%, zooming of the size was carried out 10% respectively, and the pattern for printing of a total of nine levels up to a minimum of 30% - a maximum of 110% was acquired, and also the printed matter of nine levels was obtained through the same printing method mentioned above. The copy experiment was conducted for the obtained printed matter using the Minolta Co., Ltd. make (Limos2. CF900), canon company make (CLC900), and 3 models of digital color copiers by Ricoh Co., Ltd. (imagio 4055). An experimental result is shown in drawing 11.

[0040]As mentioned above, since slit width (streak width) does not participate in the manifestation fitness of a warning message, its designed value may be rough. In this example, as a near rule of thumb, it designed so that the ratio of image width (picture part) to slit width (nonimage area) might be set to 1 to 1. When based on this design ratio, even in the level 1 for which the minutest design is needed, streak width will be about 38 microns. This value can be easily printed by a known method, without a streak's growing fat, rubbing in \*\* and receiving Hitoshi's change according to the destabilizing factor in platemaking and presswork.

[0041]From the copy result of drawing 11, the manifestation effect of the good warning message was acquired in the copy by copy machines other than by a canon company (CLC900). It is checked that the designed value of the effective slit is wide range. in the Ricoh Co., Ltd. make (IMAGIO4055), it is because that the manifestation effect of a warning message reaches far and wide in the level side minuter than the Minolta Co., Ltd. make (Limos 2. CF900) has the resolution higher than other copy machines by Ricoh Co., Ltd. (IMAGIO4055). Although excelled in the reproducibility of details (slit structure) with high resolution therefore, a warning message is revealed also to the printed matter of the level 4.

[0042]The minute slit structure [ in / in the size for original / the printed matter below 50% (level 3) ] given in each dot and each undulating lines is copied as a poor field of the uniform intermediate color which a slit cannot reproduce. Therefore, a warning message is not revealed. However, in such a case, the truth distinction can be ensured by piling up the distinction screen proposed by this invention.

[0043]The distinction screen proposed by this invention has an image of the 10,000 line patterns of the pitch of the minute slit structure given into printed matter on substrates, such as a bright film, and an identical pitch.

Specifically, it has an image of direct 10,000 line patterns with a pitch of 127 microns and a streak width of 64 microns.

In the copy by which minute slit pattern structure is not reproduced, since interference cannot take place when a distinction screen is piled up, the judgment that a warning message is not revealed and it is a forged thing is possible. If a distinction magnifying glass etc. are used and the existence of the minute slit pattern structure in a copy is inspected, the truth distinction is possible, but the truth distinction can be ensured [ easily and ] by using the distinction screen corresponding to the pattern of printed matter proposed by this invention.

[0044]The size for original piles up the distinction screen H to the printed matter G of the level 3 which is 50%, and drawing 12 develops warning message K. The above-mentioned distinction screen has an image of the 10,000 line patterns of the pitch of the minute slit structure given into printed matter, and an identical pitch on substrates, such as a bright film.

It has an image of direct 10,000 line patterns with a pitch of 127 microns and a streak width of about 64 microns specifically.

In this example, the exposed photographic film was used as a substrate of this distinction screen. As long as he would like to call off distraction of the printed matter picture depended for making it pile up each other's direct 10,000 line patterns on a distinction screen, a concavo-convex groove pattern may be formed on a transparent screen substrate.

[0045]In the line drawing and/or dot pattern to which minute slit pattern structure whose slit width is about 60 microns was given at 120 microns or less, a pitch may latent-image-ize specific ID information corresponding to base images, etc. to a change of a warning message. In this case, even if put into the minute slit structure of the imitation the pitch of a slit, width, and whose angle are not the same as that of original printed matter using the peripheral equipment of a personal computer, etc., Since the specific true ID information over base images is not revealed with a distinction screen, it excels in cost nature and an effective and positive line drawing and/or dot pattern with code ID information can be realized.

[0046]It is changing the size of array elements, such as minute letters, continuously, and information, including the ID information which expresses a person's mug shot and specifies the person by the special screen method expressing arbitrary continuous tone imageries, for example, a date of birth etc., is still more specifically adopted as a message image part. It is difficult for a forger to forge to an inscription to the minute slit pattern structure into which it was put inside the array element by the special screen method which is the existing art even if it could forge the mug shot of a different person from printed matter by high completeness.

[0047]As mentioned above, although it explained based on the embodiment of the invention, this invention is not limited to this, and if it is within the limits of the technical idea in a claim statement, it cannot be overemphasized that other various embodiments can be considered.

[0048]

[Effect of the Invention]As for the streak width used into the printed matter of this invention, what is used into the minimum level has one 3 times [ twice to ] the size of this as compared with conventional technology.

Therefore, even if some destabilizing factors are placed between platemaking and presswork, printed matter can be created easily. Since it is equal even if it compares with the usual printed matter also about \*\*\*\*\*-proof of a printing plate, it can print advantageously in cost. Since it says that the streak width used by this invention is around 120 microns in around at least 40 microns to the maximum, it is suitable also for printing

which uses as print color ink gold whose particle diameter by which printing is made difficult is comparatively big, and silver ink.

[0049]The effect of a latent image manifestation of the printed matter of this invention is greatest. Although it was dependable to the direction of an I/O scan in a copy machine, also in the digital color copier of the highest resolution level, the warning message revealed the aspect of the manifestation easily. According to this invention, it can be promptly coped with by making still minuter the pitch of minute slit pattern structure, and slit width also about the danger of the forgery accompanying improvement in the copy performance expected in the future. Even if the digital color copier of the twice as many highest resolution level as this appears as compared with the present thing, the pitch and width of a slit can be easily coped with by adopting the designed value (the pitch of 127 microns, and 63.5 microns in width) of the level of size 50%.

[0050>About, in the level below 50% size, since minute slit pattern structure is over the input resolution of a picture input device, when it is outputted as a copy, a warning message is not revealed. However, in the line drawing and dot on a copy without minute slit pattern structure, interference cannot set to a distinction screen. Therefore, since a warning message is not revealed when a distinction screen is piled up, the judgment that it is a forged thing easily is possible.

[0051]The effect of this invention is further demonstrated by adopting the ID information (hidden information) which can specify base images as a change of a warning message within the limits of the designed value of the minute slit pattern structure in the level below 100% size. Since it is possible to make the person's himself/herself date of birth, a password, etc. lurk via minute slit pattern structure when this method is adopted as the identification card etc. of entering [ which makes base images a face picture ] a face picture, the forgery prevention effect over substitution of the face picture of only the surface is high.

[0052]The invention is attained when this invention gives minute slit pattern structure to the existing line drawing and/or the picture of a dot pattern which are called base images. Therefore, about the manifestation nature of the warning message at the time of a copy, the warning message revealed when a distinction screen is piled up, or hiding information, a line drawing designer does not take into consideration, and restrictions special on a designer's design do not produce him. It becomes the arbitrary persons who do not have design knowledge can also create forgery preventive printed matter, and possible [ the assignment nature of work ] for them. Since it is possible to already be put in a database, to make from giving minute slit pattern structure to a line drawing design with a forgery prevention effect easily, and to change also to the line drawing saved or a dot pattern design, it excels in efficiency.

[0053]In addition, in the preparation method of a previous copy preventive pattern, and its printed matter (JP,8-197828,A, JP,8-300800,A, and Japanese Patent Application No. 10-365278). It will be necessary to make streak area equal by the successive line of the portion which gives a latent image, and the portion which is not given, therefore calculation and editing work of the designed value of a streak will take time. On the other hand, since this invention only gives minute slit pattern structure to an existing streak or streak designed newly as mentioned above, editing work is easy for it.

[0054]The thing which one makes reveal a warning message at the time of a copy only by changing in size the pattern of the whole including minute slit pattern structure based on the same pattern, and another, The ID information which uses a distinction screen can choose easily two potentiality-ized different forgery preventive printed matter, and can create it.

---

[Translation done.]

\* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any  
damages caused by the use of this translation.


1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

DRAWINGS

---

[Drawing 1]

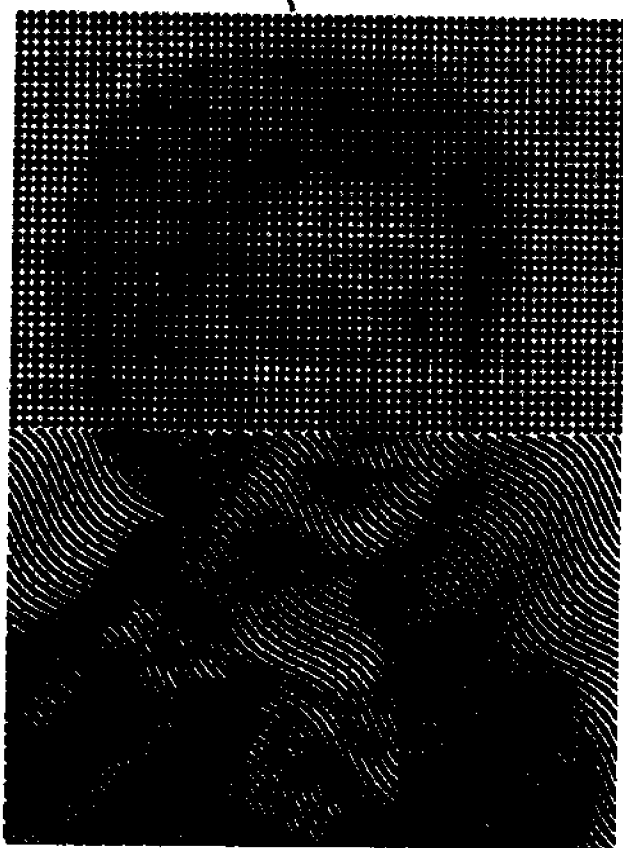

[Drawing 2]



**OK**


**COPY**

[Drawing 3]

**OK**

**COPY**

[Drawing 4]

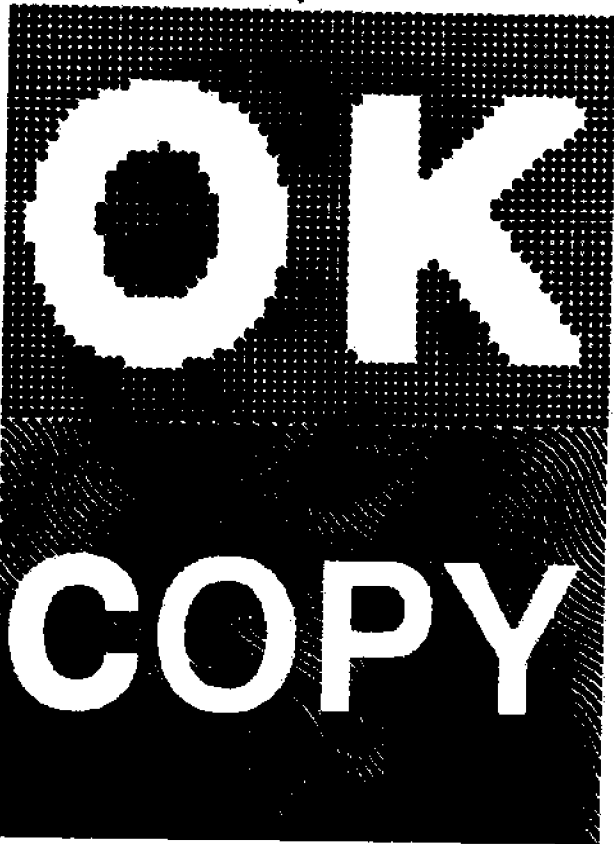


[Drawing 9]


走査角度の依存性評価図

角度		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
警告 メッ セー ジ	OK	○	○	△	△	×	×	△	△	○	○
	COPY	○	○	△	×	△	○	△	×	△	○


[Drawing 5]

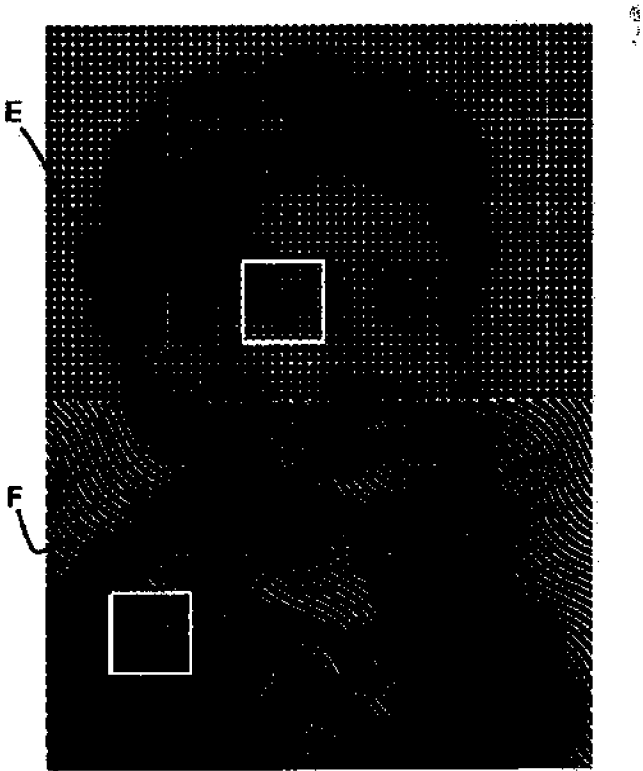


[Drawing 6]

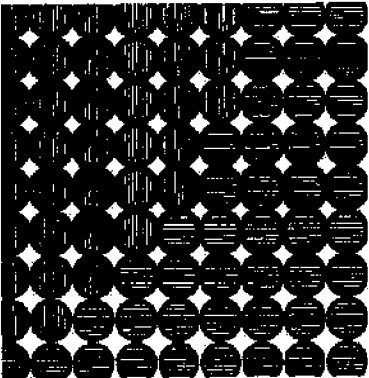

[Drawing 7]

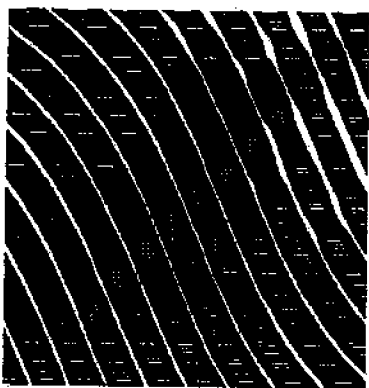

[Drawing 8]

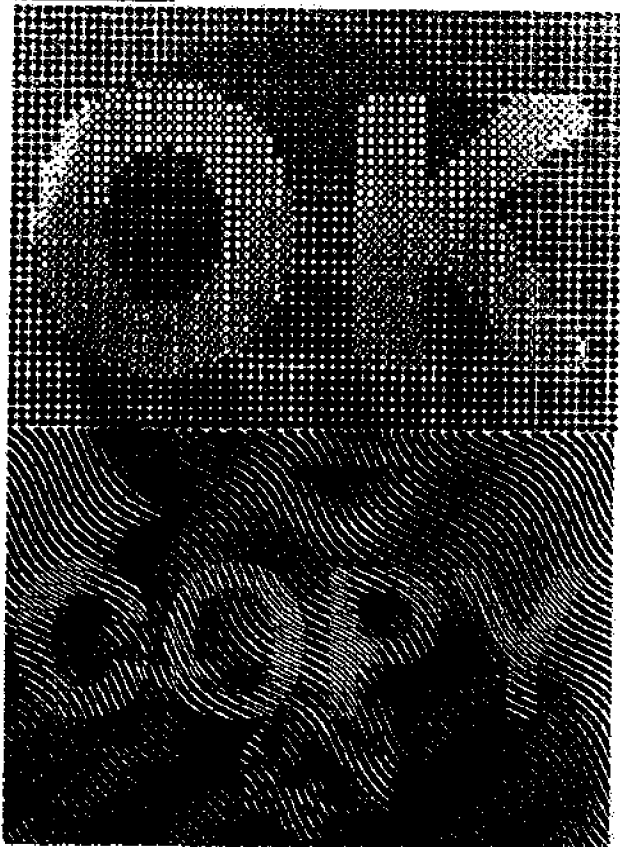

[Drawing 10]

水準の設計値

	水準1	水準2	水準3	水準4	水準5	水準6	水準7	水準8	水準9
オリジナルと比較 したサイズ	90%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%
スリットのピッチ	78	102	127	162	178	203	229	264	279
スリット幅	38	61	64	76	89	102	114	127	140
単位：ミクロン									

[Drawing 11]

CF900 (ミノルタ)

		水準番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
警告メッセージ	OK	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	COPY	×	×	×	×	○	○	○	○	○


CLC900 (キャノン)

		水準番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
警告メッセージ	OK	×	×	×	×	△	△	△	×	×
	COPY	×	×	×	×	△	△	×	×	×

Imagio color 4055 (リコー)

		水準番号								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
警告メッセージ	OK	×	×	×	△	○	○	○	○	○
	COPY	×	×	△	○	○	○	○	○	○

[Drawing 12]

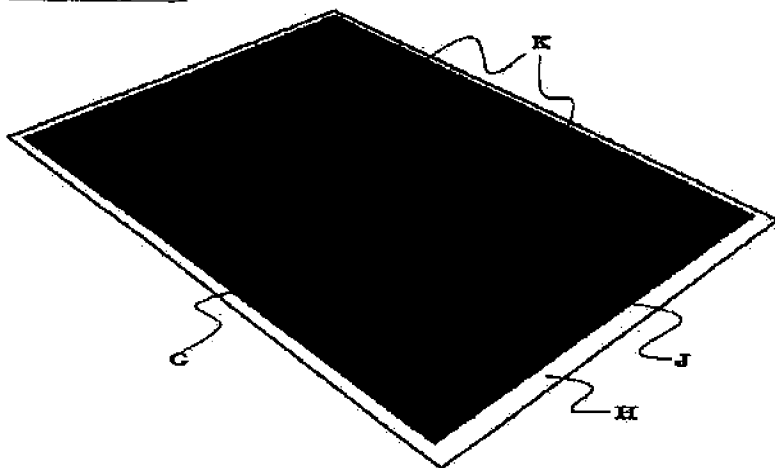

[Translation done.]

**\* NOTICES \***

JP0 and INPIT are not responsible for any  
damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

**DESCRIPTION OF DRAWINGS**

---

**[Brief Description of the Drawings]**

**[Drawing 1]**The base images A which become a basis for giving minute slit pattern structure of this invention are shown.

**[Drawing 2]**The picture for warning messages revealed when the copy and distinction screen by a copy machine are piled up is shown.

**[Drawing 3]**The part of the intersection of the base images A of drawing 1 and the picture for warning messages of drawing 2 is shown.

**[Drawing 4]**The picture of the part which excepted message image part B (O.K.) and message image part C (COPY) from the base images A shows the background image part D.

**[Drawing 5]**The mimetic diagram of minute slit pattern structure incoming line drawing and/or a dot pattern is shown.

**[Drawing 6]**Message image part [ containing minute slit pattern structure ] B (O.K.) and the enlarged drawing E near the boundary of the background image part D are shown.

**[Drawing 7]**Message image part C (COPY) containing minute slit pattern structure and the enlarged drawing F near the boundary of the background image part D are shown.

**[Drawing 8]**The sample picture of a copy is shown.

**[Drawing 9]**The visual evaluation of the degree of the latent image manifestation accompanying change of the scanning angle of a copying machine is shown.

**[Drawing 10]**The designed value of each level which changed size is shown.

**[Drawing 11]**The copy result in three kinds of copy machines is shown.

**[Drawing 12]**How to pile up a distinction screen and develop a warning message is shown.

**[Description of Notations]**

A Base images

B Message image B

C Message image C

D Background image part D

E Near the boundary of message image B and a background image part

Near the boundary of F message image C and a background image part

G Printed matter

H Film

J Direct 10,000 line pattern

K Warning message

---

[Translation done.]